



CERTIFICATED UNI EN ISO 9001



STEP

Piattaforma di lavoro in Alluminio a doppia salita

Pedana richiudibile completamente in alluminio per uso professionale. Carico consentito 250 kg (max 2 persone). Si richiude facilmente per un comodo trasporto. Piattaforma in lamiera mandorlata di alluminio, anti scivolo, etichette adesive con codice a barre. Tacchetti antiscivolo. Film in termoretraibile.

Il presente manuale contiene importanti indicazioni riguardanti l'uso , la manutenzione e la sicurezza dell'attrezzatura, l'operatore ne deve avere completa conoscenza prima dell'utilizzo. Osservare scrupolosamente questo documento, che deve sempre accompagnare l'attrezzatura, significa operare in conformità a quanto disposto dalle attuali normative sulla sicurezza e la salute dei lavoratori D.Lgs. 81/2008 art.140 e la tutela dei consumatori D.Lgs.206/2005 art.2.


“STEP” - Caratteristiche tecniche

1. MATERIALI IMPIEGATI

- Montanti e correnti in tubo di alluminio elettrosaldato a sezione rettangolare con spigoli arrotondati;
- Gradini: in profilo di alluminio estruso antisdrucchiolo (larghezza 80 mm);
- Piattaforma in lamiera mandrolata di alluminio antisdrucchiolo;
- Cerniera in acciaio zincato con dispositivo di blocco che assicura la posizione dei tronchi di salita sia in condizioni di utilizzo che di trasporto;
- Tacchetti antislittamento in PVC;
- Portata 250 Kg;
- Conforme al D.Lgs 09.04.2008 n. 81 art. 113

Imballo : termoretraibile con allegato questo manuale contenente le istruzioni per l'uso e la manutenzione.

2. MODELLI E MISURE

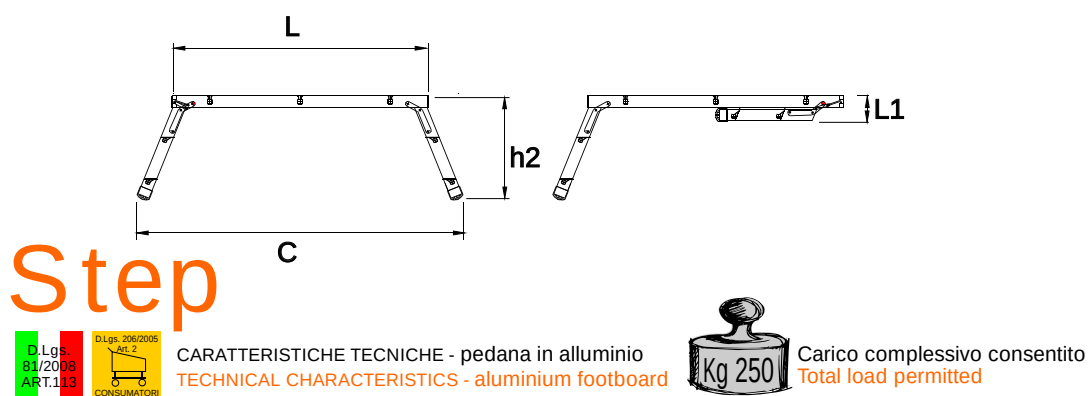


codice code	art. art.	pioli n° rungs n°	H chiusa H closed L1 mm	H piano H platform h 2 mm	C C mm	L L mm	Kg Kg	vol. mc vol. mc
20945	STEP 40	2	160	400	1380	1130	7,85	0,07
20946	STEP 65	3	160	650	2100	1650	11,80	0,11
20947	STEP 80	3	160	800	2540	1970	14,00	0,11

3. ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

- Togliere la confezione, prendere visione del manuale di uso e manutenzione contenuto all'interno;
- Estrarre il dispositivo di sicurezza tirando l'anello (A) e ruotare il tronco di salita fino allo scatto della posizione di utilizzo; ripetere la stessa operazione per l'apertura dell'altro tronco;
- Poggiare a terra i 4 piedi verificando che tutti i tacchetti di base siano perfettamente aderenti alla superficie di appoggio;
- Per richiudere effettuare le operazioni in successione inversa a quella della messa in opera.

“STEP”

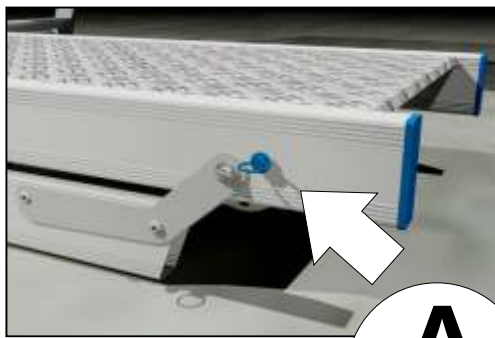

A



4. VERIFICHE

Prima di utilizzare la piattaforma di lavoro per la prima volta, verificare che sia priva di difetti e completo di tutti i suoi elementi. Dare tempestiva comunicazione al Fornitore per qualsiasi tipo di carenza.

5. CONTROLLI E MANUTENZIONE

- Per la sicurezza dell'operatore, verificare il buon stato del prodotto, sempre prima dell'uso. Controlli più significativi da effettuare:
- Integrità dei montanti, dei gradini, della cerniera e della piattaforma;
- Stato di usura dei tacchetti; eccessivi giochi sulle cerniere; pulizia dei gradini, eliminando eventuali presenze di oli, grassi, vernici, ecc.
- Smaltimento dei materiali componenti la piattaforma: alluminio e acciaio, da destinare al riciclaggio, termoplastici da staccare e raccogliere per uno smaltimento differenziato.

5. NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. Le pedane portatili possono essere usate solo per lavori leggeri e di breve durata, intervallando l'attività con riposi a terra;
2. Non superare il carico massimo consentito sulla pedana;
3. Salire sempre frontalmente mantenendo il corpo centrato rispetto ai montanti;
4. Avere sempre una presa sicura a cui sostenersi con una mano quando si sale, si scende o ci si posiziona sulla pedana;
5. Non posizionare mai un piede su un gradino/piolo e l'altro su un altro piano;
6. Non sporgersi lateralmente per nessun motivo;
7. Non applicare sforzi eccessivi con gli attrezzi da lavoro per evitare scivolamenti o ribaltamenti;
8. Non salire con materiali pesanti o ingombranti;
9. Nessun operatore deve trovarsi sulla pedana quando se ne effettua lo spostamento;
10. Riporre l'attrezzatura in un luogo coperto, possibilmente aerato e non esposto alle intemperie, lontano dalla portata dei bambini.

Optional

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO CORRIMANO STEP

Il Kit corrimano è costituito dagli elementi della figura 1.

MONTAGGIO:

- A) Unire i montanti del corrimano a mezzo vite M6, rondella e dado (Fig 2).
- B) Inserire i tappi in PVC sul lato dello Step in cui si vuole applicare il corrimano, inserendoli nei fori in corrispondenza dei gradini (Fig 3).
- C) Posizionare il corrimano facendo coincidere i fori di questo in corrispondenza dei tappi in PVC e fissare con le rondelle e viti M8 (Fig 3 - 4).

Fig.1

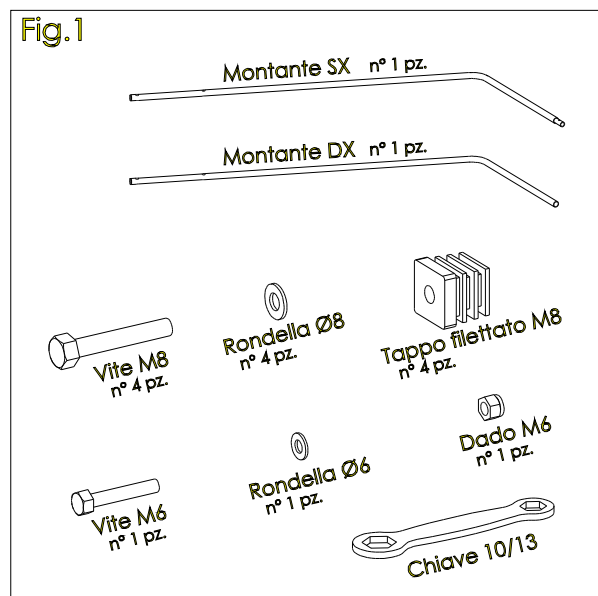


Fig.2

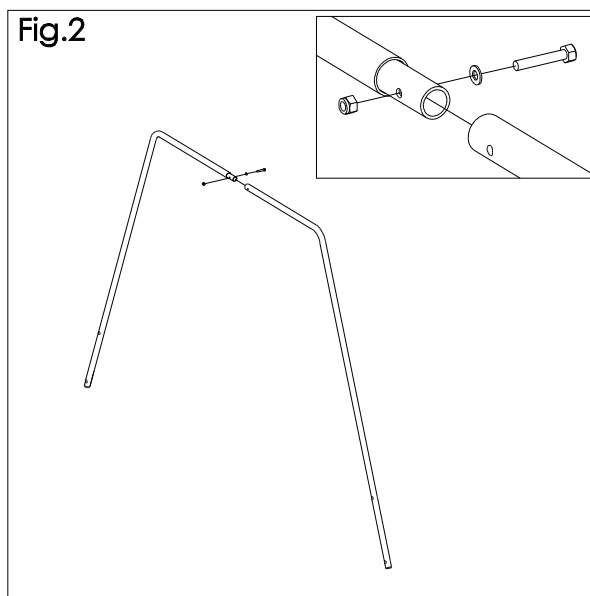


Fig.3


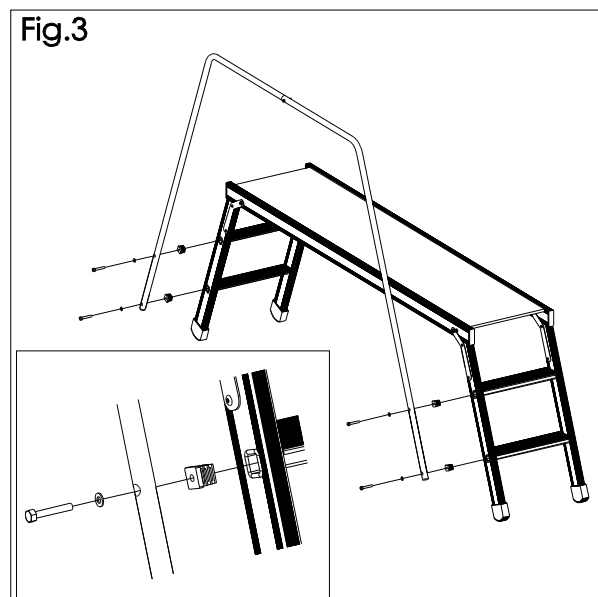


Fig.4

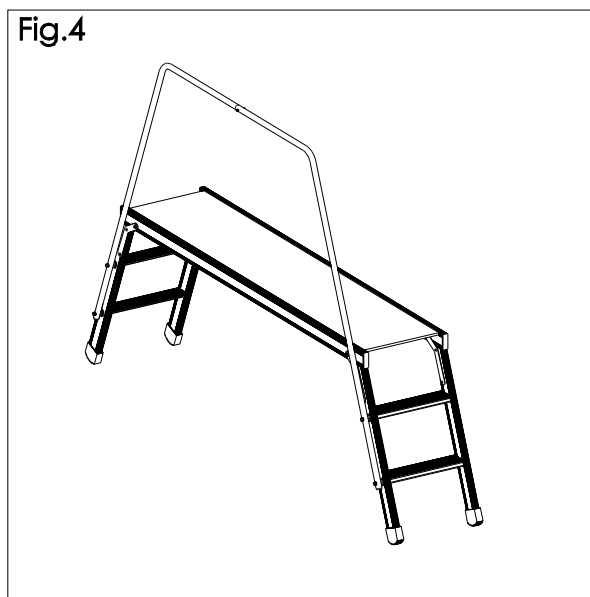

MARCHETTI®