





ÉCHAFAUDAGE ROULANT / ACIER GALVANISÉ


GRIM AVEC ROUES Ø 150

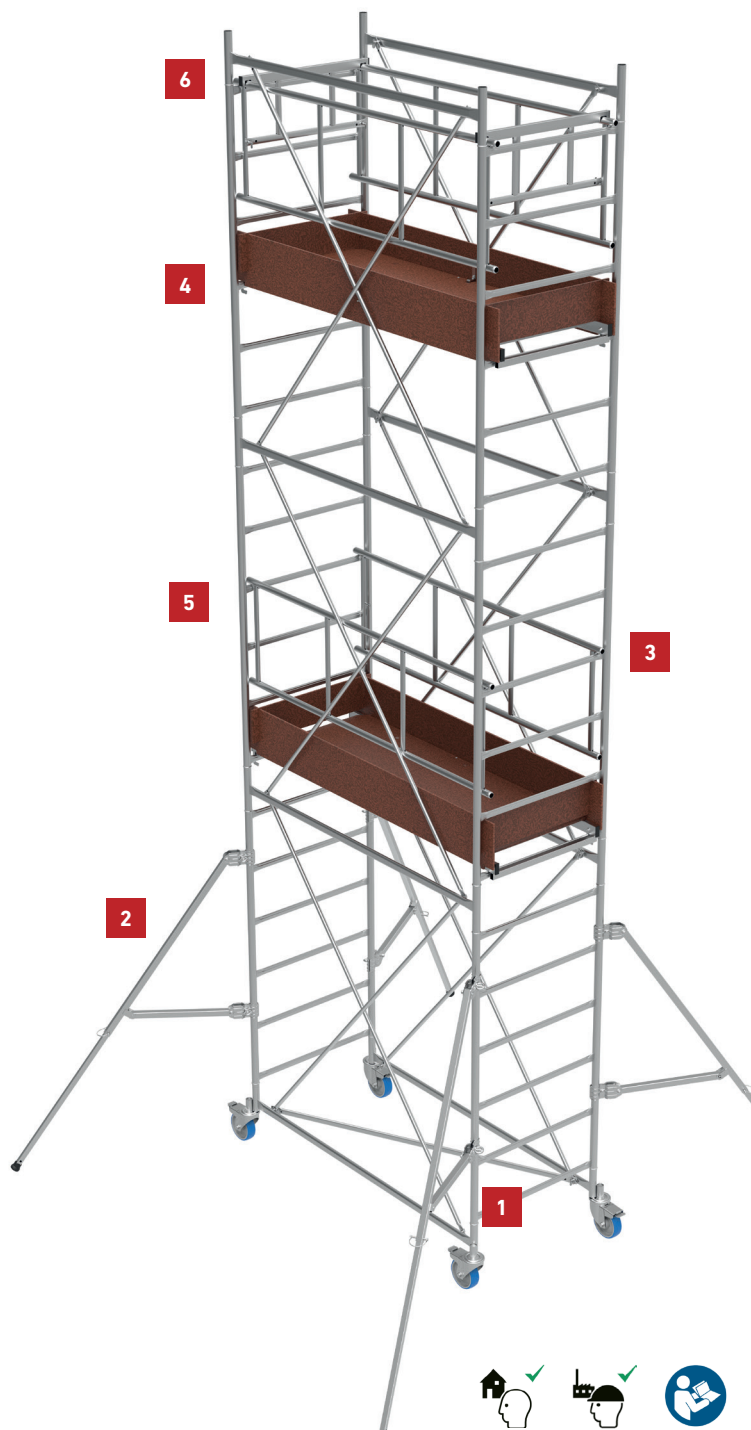


+ COMPONENTS ACCESSORIES




BASE AVEC ROUES Ø 150
CODE 50046
Kg 14 - Mc 0,05



4 SUPPORT DE STABILISATION EN1004-1 TÉLESCOPIQUE
CODE 50043
Kg 40 - Mc 0,03



TOUR M 1,70
CODE 50048
Kg 22 - Mc 0,10
OPTIONAL *Optional*
TOUR M 0,90
CODE 50049
Kg 18 - Mc 0,08



PLATEFORME DE TRAVAIL EN RÉSINE AVEC STRUCTURE EN ACIER GALVANISÉ
75x165
CODE 50050
Kg 26 - Mc 0,09



GARDE CORP INTERMÉDIAIRE EN 1004-1
75x180
CODE 50176
Kg 15 - Mc 0,10



GARDE CORP FINALE EN 1004-1
75x180
CODE 50051
Kg 15 - Mc 0,10



ROUE Ø 150
CODE 10635



DIMENSIONS TOUR
m 0,75x1,65






CHARGE TOTALE AUTORISÉE



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

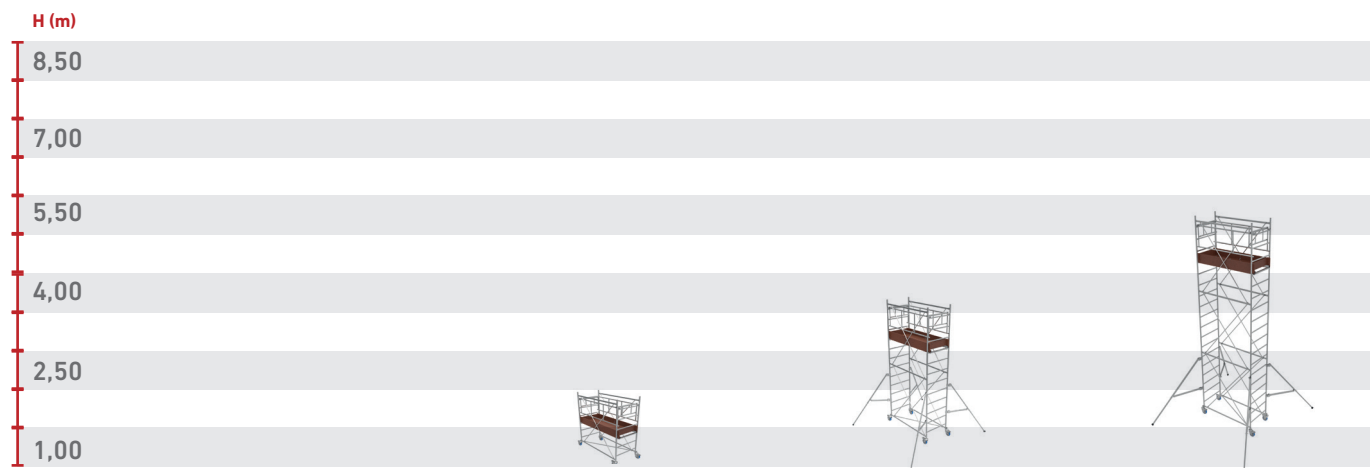

CODE		GR.EN.IN.75.165.01	GR.EN.IN.75.165.02	GR.EN.IN.75.165.03
EN 1004-1:2021	€			

H max échafaudage	m	2,00	3,70	5,40
H max plateforme de travail	m	1,00	2,70	4,40
50046 Base	n.	1	1	1
50048 Tour m 1,70	n.	1	2	3
EN 1004-1 sans ancrage without anchorage EN 1004-1:2021				
50050 Plateforme de travail	n.	1	1	2
50176 Garde corp intermédiaire	n.	0	0	1
50051 Garde corp Finale	n.	1	1	1
50043 4 stabilisateurs	n.	0	1	1
Poids / Mc	kg/mc	60 / 0,22	83 / 0,70	122 / 0,80

