

**EQUIPE** è la scala **telescopica in alluminio**, utilizzabile a cavalletto, zoppa e allungata. I suoi principali punti di forza la rendono unica nel mercato: **La cerniera in acciaio**, evita l'utilizzo della cinghia antiapertura e garantisce **massima tenuta**; **piolo mm 30x30**.

Passo tra i pioli mm 280.


**EQUIPE is a telescopic ladder in aluminium**, can be used in extended, double or adjustable position. Its main strengths make it unique in the market: **patented galvanized steel hinge with three pins**, eliminates the use antiopening belt; **rungs 30x30 mm**.

Pitch between the rungs 280 mm.

**Manopola uso facile**  
Handle easy use



Controlla la freccia e **scegli la posizione**  
Check the arrow and **chose the position**

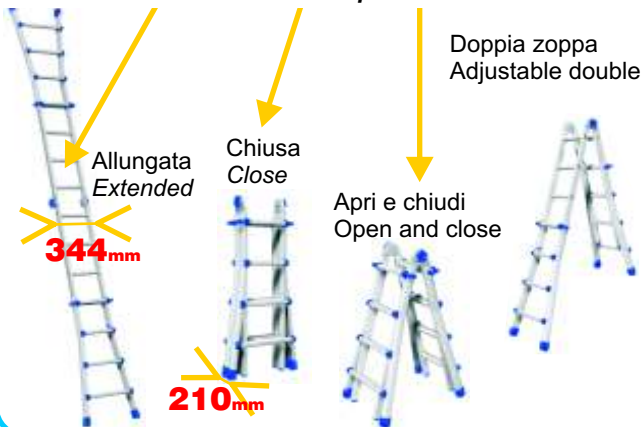

**CERNIERA IN ACCIAIO**

In caso di urto non si rompe

- Innesto rapido
- **3 pini** per garantire massima tenuta
- **apri e chiudi** senza riposizionare la manopola

**GALVANIZED STEEL HINGE**

In case of impact does not break

- Quick coupling
- **3 pins** to ensure a safe lock
- **open and close** without repositioning the handle

Angolo di apertura progettato per una **comoda posizione** di lavoro. Permette l'appoggio del corpo in tutta **sicurezza**

Angle of aperture designed to a **comfortable working position**, allows the support of the body safely.



# EQUIPE



telescopica  
telescopic




Carico complessivo consentito  
Total load permitted

	codice code	art. art.										€	bar - code bar - code
	20431	EQU33	6+6	1,00	2,80	2,95	1,45	0,90	482	10,00	0,09		
	20710	EQU34	7+7	1,30	3,30	3,50	1,75	1,16	482	10,90	0,10		
	20029	EQU44	8+8	1,30	3,80	4,10	1,95	1,32	556	12,55	0,12		
	20030	EQU45	9+9	1,55	4,35	4,65	2,25	1,48	556	13,45	0,14		
	20031	EQU55	10+10	1,55	4,90	5,20	2,50	1,66	629	14,75	0,15		
	20506	EQU66	12+12	1,83	5,95	6,30	3,05	1,98	701	17,55	0,20		

# EQUIPE



Libretto di uso e manutenzione obbligatorio per EN 131, con certificazione inclusa  
*Mandatory EN 131 use and maintenance handbook, with certification included*



**Piolo zigrinato antisdrucchiolo, rinforzato**, dimensione mm 30x30, saldato con **sistema robotizzato CMT** (cold metal transfer)

**Anti slip knurled Strengthened rung**, size 30x30 mm, welded with **robotic system CMT** (cold metal transfer)



**ganci di blocco in acciaio** ricoperti in nylon  
**Galvanized steel safety block**, Nylon coated



Packaging in termoretraibile  
Shrink wrap packaging