



ALUTOWER

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della UNI EN 1004-1:2021, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente. Quattro dimensioni tutte compatibili tra loro: 140x240-140x180-87x240-87x180.

Professional Made using high quality aluminum. Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with UNI EN 1004-1:2021, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable. Four dimension: 140x240 - 140x180 - 87x240 - 87x180.

CONFIGURAZIONE/UTILIZZO
SECONDO UNI EN 1004-1:2021

Il ponteggio può essere usato senza ancoraggio (max m 8,00 interno, max m 12,50 esterno). La distanza tra piani non deve superare m 2,25. La piattaforma più alta è quella di lavoro. Tutti i nostri piani sono dotati di fermapiedi, anche nei piani di lavoro intermedi.

CONFIGURATION USE
ACCORDING EN 1004-1:2021


The scaffolding can be used without anchorage (max m 8.00 outside, max m 12.50 inside). The distance between platform should not exceed 2.25 m. The highest platform is the working platform. All our platforms are equipped with toeboards, even the intermediate platforms.

CONFIGURAZIONE/UTILIZZO
SECONDO DL 81/2008 ART. 140

Il ponteggio può essere usato solo con ancoraggio ogni due piani. La versione basica prevede un solo piano di lavoro. Le staffe stabilizzatrici sono obbligatorie.

AGGANCIO RAPIDO
MONTAGGIO ULTRA VELOCE

Quick fast hook




4 PONTEGGI COMPATIBILI FRA LORO
Interchangeable towers

TUBO DI ALLUMINIO TONDO
DIAMETRO MM 50
Round steel pipe
Ø 50 mm

PORTATA MASSIMA
Kg 200/m²
Maximum load
capacity
Kg 200/sqm



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"



ALZATA TORRE

Tower

Telai con i pioli a passo 30 cm superficie antiscivolo per facilitare la salita dall'interno dell'operatore, come prevede la norma europea EN 1004, senza obbligo di scale interne. Frames with rungs at 30 cm step, not-slip surface to facilitate the climb of the operator, as required by European standard EN 1004, without obligation to use internal ladders.




PARAPETTO

Guardrail required for stopping work platforms EN 1004-1:2021

Parapetto a norma Uni En 1004-1:2021 di facile montaggio, a massima protezione dell'operatore.

Guardrail according to EN 1004-1:2021 easy to assemble, with maximum protection of the operator



PIANO DI LAVORO CON STRUTTURA IN ALLUMINIO

Standard work platform with aluminium structure

Piani di lavoro con struttura portante in alluminio, piano in resinato antisdrucciolo. Tutti i piani hanno un'ampia botola per il passaggio.

Work platform with aluminium structure, platform in cargodeck anti-slip. All work platform are provided with a comfortable trap door.



STAFFE STABILIZZATRICI

Stabilizer

Staffe stabilizzatrici con piede snodato in gomma antiscivolo per una migliore stabilità anche su terreni non perfettamente livellati e ganci anti rotazione.

Stabilizers with jointed not-slip rubber feet, for improved stability even on floor not perfectly level and anti rotation hooks.




RUOTA

Wheels

Ruota regolabile in altezza di 35 cm

Adjustable height of 35 cm



KIT SBARCO

Landing Kit

Il kit per permette di sbarcare in sicurezza su tetti o coperture

The kit allows you to safely land on roofs

CERTIFICATO E MANUALE SONO ALLEGATI
ALLA BASE DEL PONTEGGIO

Certifications and handbook are on the base





ALUTOWER 140X240


+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE M 2,20
Base
140x240
CODE 50057
Kg 57 - Mc 0,34




ALZATA TORRE M 1,80
Tower m 1,80
140x240
CODE 50058
Kg 28 - Mc 0,28



OPTIONAL Optional
ALZATA TOP M 0,80
Top Tower m 0,80
140x240
CODE 50059
Kg 18 - Mc 0,20



**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Platform**
140x240
CODE 50060
Kg 48 - Mc 0,23



PARAPETTO
Guardrail
140x240
CODE 50052
Kg 10 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
Stabilizers
140x240
CODE 50054
Kg 10 - Mc 0,10



RUOTA TELESOPICA CM 35
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824
Kg 6 - Mc 0,01

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 2,40




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 501



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
87x240



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

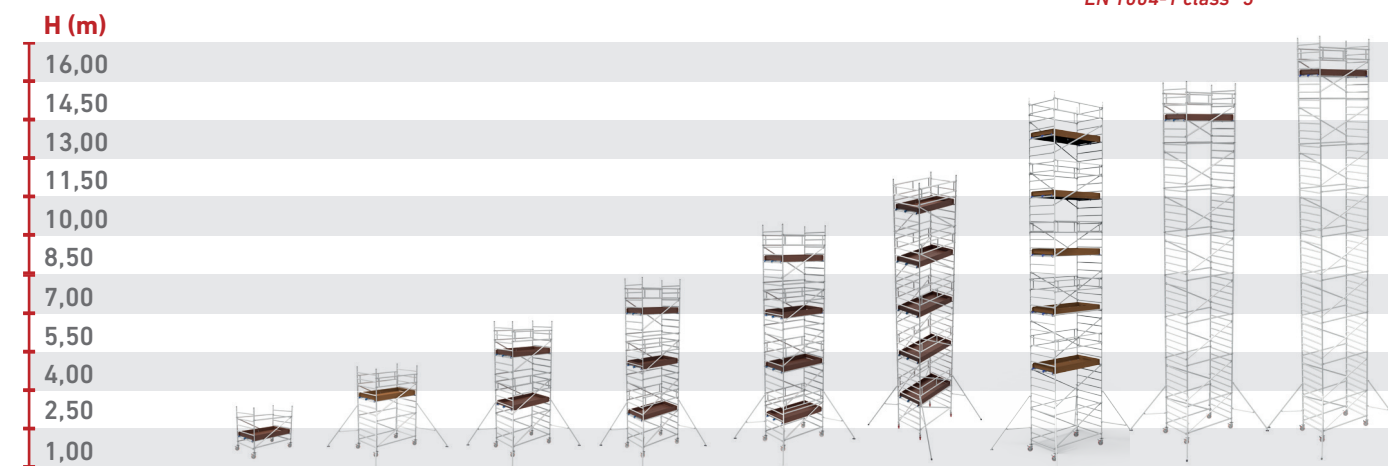

CODE			AW.DL.140.240.02	AW.DL.140.240.03	AW.DL.140.240.04	AW.DL.140.240.05	AW.DL.140.240.06	AW.DL.140.240.07	AW.DL.140.240.08
D.Lgs. 81/08	€								
CODE		AW.EN.140.240.00	AW.EN.140.240.01	AW.EN.140.240.02	AW.EN.140.240.03	AW.EN.140.240.04	AW.EN.140.240.05	AW.EN.140.240.06	
EN 1004-1:2021	€								


H max ponteggio H max mobile tower	m	2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00	14,80	16,60
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60	13,40	15,20
50057 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50058 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5	6	7	8
50054 4 staffe 4 stabilizer	n.	0	1	1	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008									
50060 Piani di lavoro Work Platform	n.			1	1	1	1	1	1	1
50052 Parapetto Guardrail	n.			1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc			150 / 1,5	230 / 1,8	250 / 1,9	280 / 1,98	300 / 2,01	330 / 2,3	358 / 2,5
EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021									
50060 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	3	4	5	5		
50052 Parapetto Guardrail	n.	1	1	2	3	4	5	5		
Peso / Mc Weight / Mc	kg/ mc	117 / 1,74	162 / 1,91	190 / 2,78	276 / 3,13	304 / 3,48	390 / 3,83	418 / 4,18		





ALUTOWER 140X180


+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE M 2,20
Base
140x180
CODE 50061
Kg 56 - Mc 0,33




ALZATA TORRE M 1,80
Tower m 1,80
140x180
CODE 50062
Kg 26 - Mc 0,28




ALZATA TOP M 0,80
Tower m 0,80
140x180
CODE 50063
Kg 17 - Mc 0,20




**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Platform**
140x180
CODE 50064
Kg 21 - Mc 0,10



PARAPETTO
Guardrail
140x180
CODE 50053
Kg 9 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50054
Kg 16 - Mc 0,5



RUOTA TELESCOPICA CM 35
Telescopic wheel cm 35
CODE 20824
Kg 6 - Mc 0,01



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 1,80




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
87x180



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

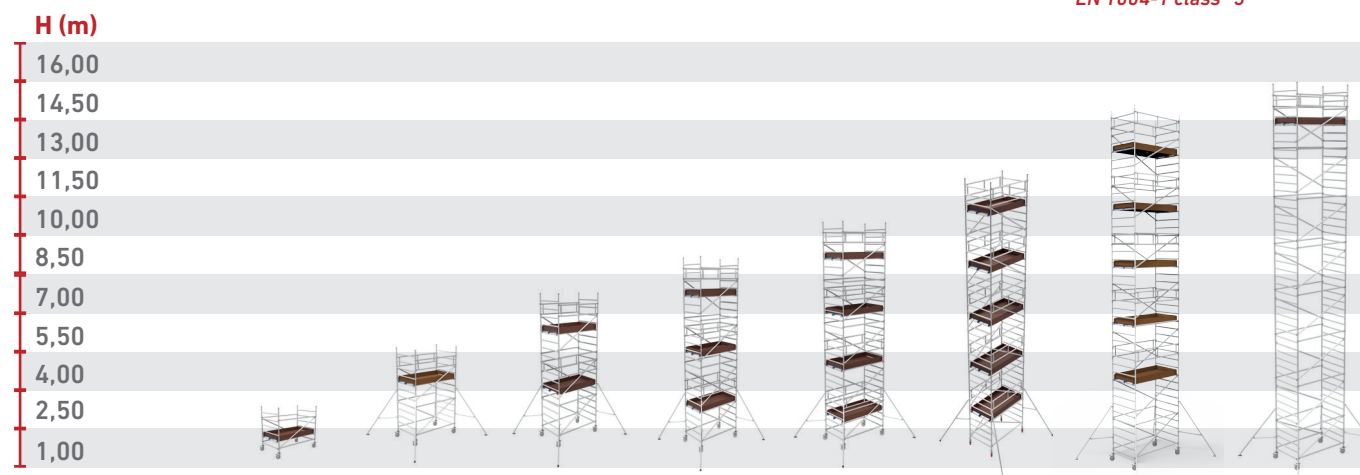


CODE				AW.DL.140.180.02	AW.DL.140.180.03	AW.DL.140.180.04	AW.DL.140.180.05	AW.DL.140.180.06	AW.DL.140.180.07
D.Lgs. 81/08	€								
CODE		AW.EN.140.180.00	AW.EN.140.180.01	AW.EN.140.180.02	AW.EN.140.180.03	AW.EN.140.180.04	AW.EN.140.180.05	AW.EN.140.180.06	
EN 1004-1:2021	€								

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00	14,80
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60	13,40
50061 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1
50062 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5	6	7
50054 4 staffe 4 stabilizer	n.	0	1	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008								
50064 Piani di lavoro Work Platform	n.			1	1	1	1	1	1
50053 Parapetto Guardrail	n.			1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc			139 / 1,20	200 / 1,50	210 / 1,80	280 / 1,90	300 / 2,01	330 / 2,3
EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021								
50064 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	3	4	5	5	
50053 Parapetto Guardrail	n.	1	1	2	3	4	5	5	
Peso / Mc Weight	kg/mc	101/1,74	144/1,80	169/2,00	241/2,20	266/2,40	338/2,60	364/2,80	





ALUTOWER 87X240

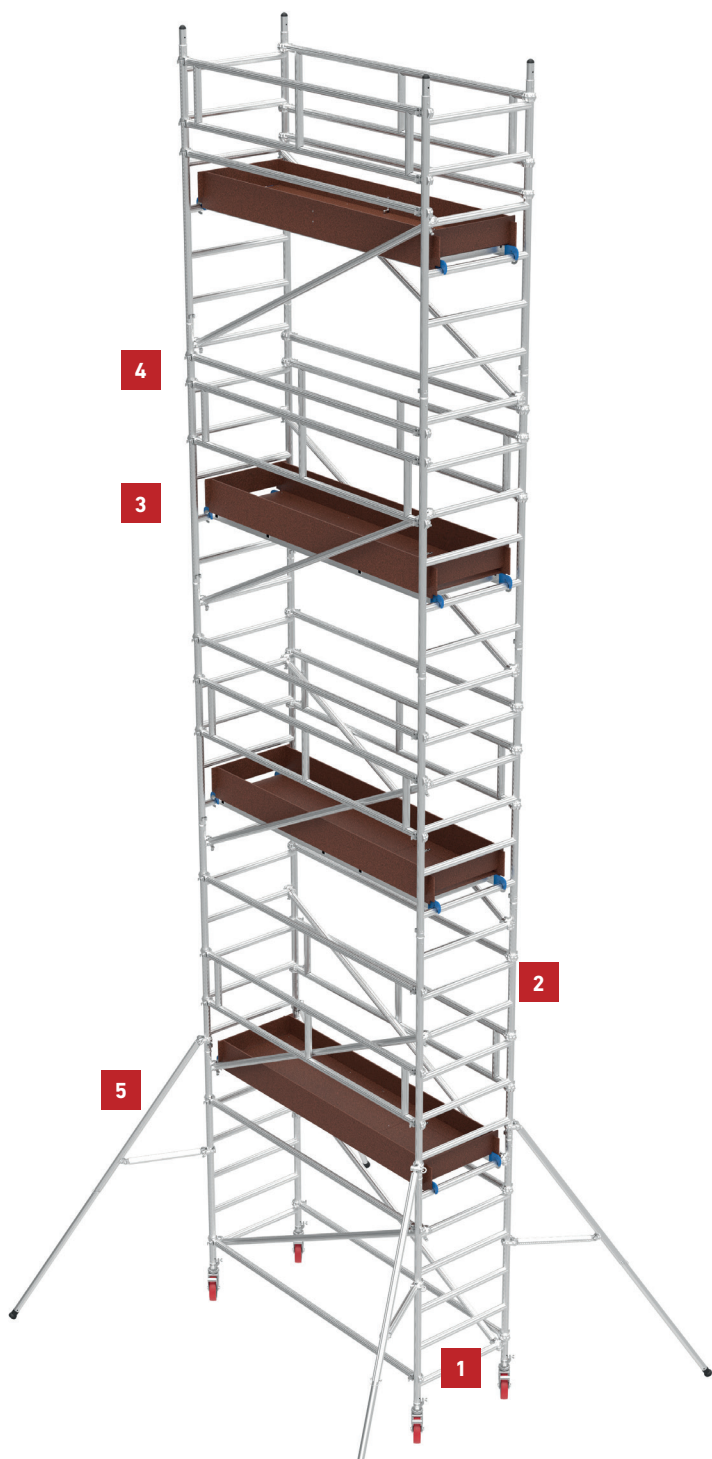

+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE M 2,20
Base
87x240
CODE 50065
Kg 55 - Mc 0,24



ALZATA TORRE M 1,80
Tower m1,80
87x240
CODE 50066
Kg 24 - Mc 0,18




OPTIONAL Optional
ALZATA TOP M 0,80
Top Tower
87x240
CODE 50067
Kg 15 - Mc 0,20




**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Platform**
87x240
CODE 50068
Kg 29 - Mc 0,10



PARAPETTO
Guardrail
87x240
CODE 50052
Kg 10 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50054
Kg 16 - Mc 0,05



RUOTA TELESCOPICA CM 35
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824
Kg 6 - Mc 0,01




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 273



COMPATIBILE CON
Interchangeable with
140x240



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

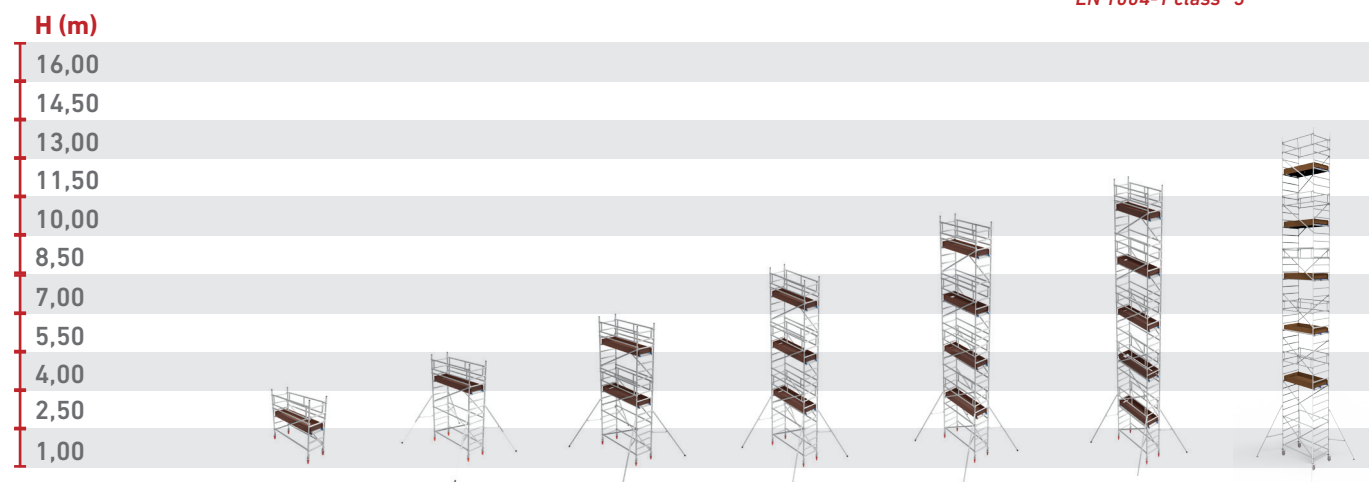

CODE				AW.DL.87.240.02	AW.DL.87.240.03	AW.DL.87.240.04	AW.DL.87.240.05	AW.DL.87.240.06	
D.Lgs. 81/08	€								
CODE	 		AW.EN.87.240.00	AW.EN.87.240.01	AW.EN.87.240.02	AW.EN.87.240.03	AW.EN.87.240.04	AW.EN.87.240.05	AW.EN.87.240.06
EN 1004--2021	€								
H max ponteggio H max mobile tower	m		2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00
H max piano di lavoro H max work platform	m		1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60
50065 Base Base	n.		1	1	1	1	1	1	1
50066 Alzata torre Tower / m 1,80	n.		0	1	2	3	4	5	6
50054 4 staffe 4 stabilizer	n.		0	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008									
50068 Piani di lavoro Work Platform	n.		1	1	1	1	1	1	1
50052 Parapetto Guardrail	n.		1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc				130 / 1,50	160 / 1,80	190 / 1,90	220 / 2,01	280 / 2,20
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021									
50068 Piani lavoro Work platform	n.		1	1	2	3	4	5	5
50052 Parapetto Guardrail	n.		1	1	2	3	4	5	5
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc		93 / 1,44	134 / 1,87	158 / 2,30	220 / 2,69	245 / 2,88	307 / 3,17	331 / 3,46



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,87 x 2,40





ALUTOWER 87X180

+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE M 2,20
Base
87x180
CODE 50069
Kg 52 - Mc 0,23



ALZATA TORRE M 1,80
Tower m 1,80
87x180
CODE 50070
Kg 22 - Mc 0,18




ALZATA TOP M 0,80
Top Tower m 0,80
87x180
CODE 50071
Kg 14 - Mc 0,10




**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO Platform**
87x180
CODE 50072
Kg 22 - Mc 0,10



PARAPETTO
Guardrail
87x180
CODE 50053
Kg 9 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50054
Kg 16 - Mc 0,05



RUOTA TELESOPICA CM 35
Telescopic wheel cm 35
CODE 20824
Kg 6 - Mc 0,01




CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 210



COMPATIBILE CON
Interchangable with
140x180



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

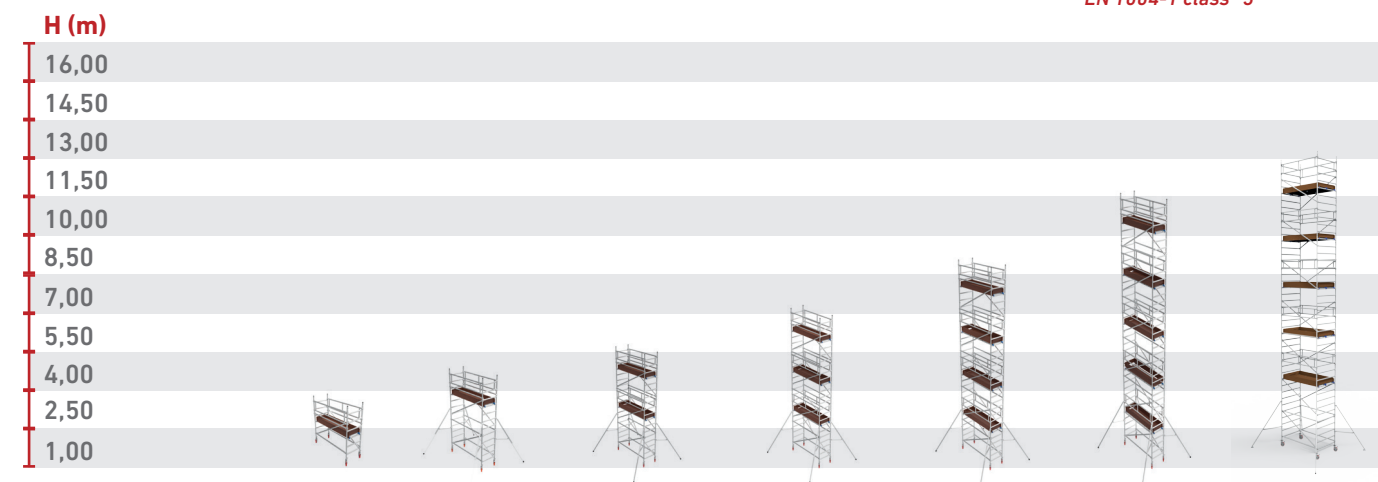

CODE				AW.DL.87.180.02	AW.DL.87.180.03	AW.DL.87.180.04	AW.DL.87.180.05	AW.DL.87.180.06
D.Lgs. 81/08	€							
CODE								
EN 1004-1:2021	€	AW.EN.87.180.00	AW.EN.87.180.01	AW.EN.87.180.02	AW.EN.87.180.03	AW.EN.87.180.04	AW.EN.87.180.05	AW.EN.87.180.06

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,20	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,10	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60
50069 Base	n.	1	1	1	1	1	1	1
50070 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5	6
50054 4 staffe 4 stabilizer	n.	0	1	1	1	1	1	1
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008								
50072 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	1	1	1
50053 Parapetto Guardrail	n.	1	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc			100 / 1,30	120 / 1,40	150 / 1,50	180 / 1,60	200 / 1,70
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021								
50072 Piani lavoro Work platform	n.	1	1	2	3	4	5	5
50053 Parapetto Guardrail	n.	1	1	2	3	4	5	5
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	82 / 1,44	121 / 1,87	142 / 2,30	195 / 2,69	216 / 2,88	269 / 3,17	291 / 3,46



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,87 x 1,80






ALUTOWER RA


ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USECONFIGURAZIONE CON SCALA A RAMPA
ALTERNATE E CONTINUE
Configuration with alternating
continuous ramp laddersDIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 2,40

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della EN 1004, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente.

Professional made using high quality aluminum. Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with EN 1004, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable.



**SCALA A RAMPE
+ DIAGONALI**
Ramp ladder+ diagonals
GRADINI CM 1,50
Steps cm 16,50
CODE 50056



**PIANO LAVORO DOPPIA
BOTOLA**
Double trapdoor work
platform
CODE 50076
Kg 22 - Mc 0,10



ALZATA TORRE RI-RA
Tower Ri-Ra
CODE 50074
Kg 14 - Mc 0,10



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 501



**TUBO DI ALLUMINIO
TONDO DIAMETRO
MM 50**
Round aluminium pipe
Ø 50 mm



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"




H (m)

16,00
14,50
13,00
11,50
10,00
8,50
7,00
5,50
4,00
2,50
1,00

CODE	AW.RA.EN.140.240.02	AW.RA.EN.140.240.03	AW.RA.EN.140.240.04	AW.RA.EN.140.240.05	AW.RA.EN.140.240.06	AW.RA.EN.140.240.07
EN 1004-1:2021	EU	€				

H max ponteggio H max mobile tower	m	4,00	5,80	7,60	9,40	11,20	13,00
H max piano di lavoro H max work platform	m	2,60	4,40	6,20	8,00	9,80	11,60
50057 Base Base	n.	1	1	1	1	1	1
50058 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	4	5
50074 Alzata torre RI/RA Tower RI/RA m 1,80	n.	1	1	1	1	1	1
50056 Scala interna + diagonali /Internal ladder + diagonal	n.	1	2	3	4	5	6
20952 Corrimano scala interna Internal ladder diagonal	n.	1	2	3	4	5	6
50076 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	1	1
50052 Parapetto Guardrail	n.	1	1	1	1	1	1
50054 4 staffe stabilizzatrici 4 Stabilizer	n.	1	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	178 / 1,50	232 / 1,90	284 / 2,10	314 / 2,30	388 / 2,50	440 / 3,00

OPTIONAL



**KIT SBARCO PER ACCESSO
A TETTI O COPERTURE**
Landing kit for access to roofs
or roofs
CODE 50120
Note per l'uso del kit: L'USO
DEL KIT DI SBARCO PREVEDE
CHE IL PONTEGGIO DEVE
ESSERE ANCORATO AL MURO



**RUOTA TELESOPICA
CM 35**
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824
Kg 6 - Mc 0,01





ALUTOWER RI

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO

ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. Testato e certificato in conformità della EN 1004, con uso senza ancoraggio al muro e senza zavorra. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente.

Professional Made using high quality aluminum Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. Tested and certified in accordance with EN 1004, use without anchoring to the wall and without ballast. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable.



PIANO LAVORO INTERMEDIO
Intermediate work platform
CODE 50075
Kg 22 - Mc 0,10



ALZATA RIM 1,80
Towers
CODE 50073
Kg 22 - Mc 0,18



ALZATA TORRE RI-RA
Tower Ri-Ra
CODE 50074
Kg 14 - Mc 0,10



**RUOTA TELESCOPICA
CM 35**
Telescopic Wheel cm 35
CODE 20824
Kg 6 - Mc 0,01



**CONFIGURAZIONE CON SCALA A RAMPA
INTERROTTE DA IMPALCATI**
*Configuration with alternating continuous
ramp ladders*

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 1,40 x 2,40



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 501



**TUBO DI ALLUMINIO
TONDO DIAMETRO
MM 50**
Round aluminium pipe
Ø 50 mm



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

H (m)

14,50
13,00
11,50
10,00
8,50
7,00
5,50
4,00
2,50
1,00

CODE	AW.RI.EN.140.240.02	AW.RI.EN.140.240.03	AW.RI.EN.140.240.04	AW.RI.EN.140.240.05	AW.RI.EN.140.240.06
EN 1004-1:2021					

50057 Base Base	n.	1	1	1	1	1
50073 Alzata torre Tower / m 1,80	n.	0	1	2	3	5
50074 Alzata torre RI/RA Tower RI/RA m 1,80	n.	1	1	1	1	1
50059 Alzata terminale Final tower m 0,80	n.	0	1	1	1	0
50056 Scala interna Internal ladder	n.	1	2	3	4	5
50076 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	1
50075 Piano di lavoro intermedio Work Platform intermediate	n.	0	1	2	3	4
50052 Parapetto Guardrail	n.	2	3	4	5	6
50054 4 staffe stabilizzatrici 4 Stabilizer	n.	1	1	1	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	184 / 1,8	276 / 2,00	350 / 2,20	424 / 2,50	508 / 3,10



OPTIONAL
**KIT SBARCO PER ACCESSO
A TETTI O COPERTURE**
Landing kit for access to roofs
CODE 50120
*Note per l'uso del kit: l'uso
del kit di sbarco prevede che il
ponteggio deve essere ancorato
al muro*



**PIANO LAVORO CON
DOPPIA BOTOLA**
*Work platform with double
trapdoor*
CODE 50076
Kg 22 - Mc 0,10





ALUTOWER

COMPOSIZIONI SPECIALI

Realizzato impiegando leghe d'alluminio di alta qualità, veloce, facile e leggero da assemblare con pochissimi componenti. È prodotto con tubo di alluminio di diametro 50 mm, estremamente resistente. Alutower permette molteplici realizzazioni.

Professional Made using high quality aluminum Fast, easy to assemble and lightweight, with very few components. It is made with aluminum tube, diameter 50 mm, extremely durable. Alutower allows multiple achievements.

PREVENTIVO SU RICHIESTA
Quote on request




CODE AW1



CODE AW2



CODE AW3

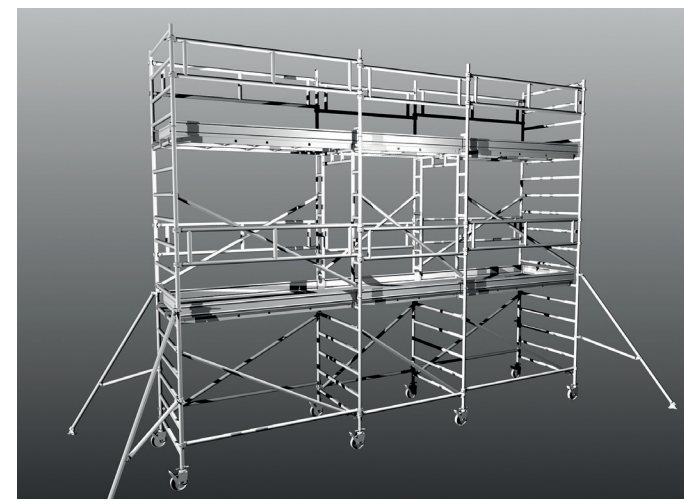

CODE AW4



CODE AW5





CODE AW6



CODE AW9



CODE AW7



CODE AW8



CODE AW9

