



SMART TOWER

ALUMINIUM
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

ALLUMINIO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVO



DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,66

Ponteggio in alluminio a tubo tondo diam 50 mm.
La base pieghevole e l'aggancio rapido permettono un
montaggio ultra veloce. Ruote da 125 Ø con freno EN 1004.
Piano di lavoro con botola, in resinato e telaio in alluminio.


*The professional aluminum scaffolding. Wheels with brake Ø 125
EN 1004. Fast assembly thanks to the easy quick lock. Work platform
with trapdoor in resin and aluminum frame. Use without anchor to the
wall and without ballast.*



BASE
Base
75x166
CODE 50077
Kg 17 - Mc 0,20




ALZATA TORRE
Towers
CODE 50078
Kg 9 - Mc 0,20



**PIANO LAVORO RESINATO
CON STRUTTURA IN
ALLUMINIO**
**Work platform in aluminium
structure**
CODE 50081
Kg 17 - Mc 0,30



CORRENTE COLLEGAMENTO
Horizontal brace
CODE 50080
Kg 4 - Mc 0,10



**4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 CON GIUNTI**
4 EN1004 stabilizers with locks
CODE 50082
Kg 16 - Mc 0,05



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 200




TUBO DI ALLUMINIO
TONDO DIAMETRO
MM 50
Round aluminium pipe
Ø 50 mm




EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

H (m)

10,70
9,70
7,00
5,50
4,00
2,50
1,00

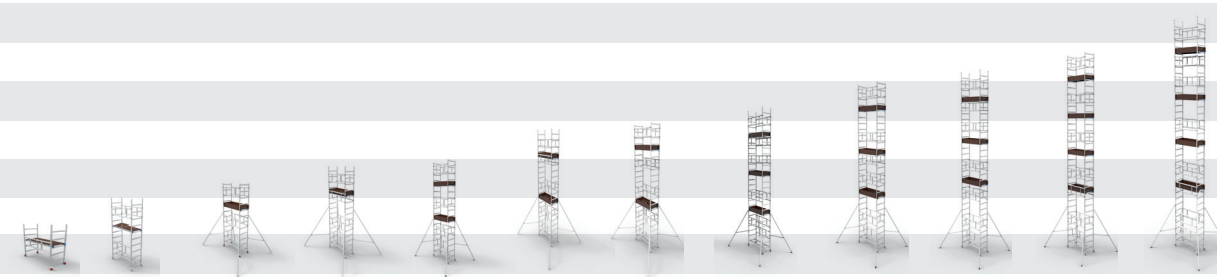

CODE	EU	SM.EN.75166.00	SM.EN.75.166.01	SM.EN.75.166.01T	SM.EN.75.166.02	SM.EN.75.166.02T	SM.EN.75.166.03	SM.EN.75.166.03T	SM.EN.75.166.04	SM.EN.75.166.04T	SM.EN.75.166.05	SM.EN.75.166.05T	SM.EN.75.166.06
EN 1004-1:2021													
H max ponteggio H max mobile tower	m	1,75	3,25	3,66	4,75	5,16	6,25	6,66	7,80	8,20	9,20	9,70	10,70
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	1,90	2,50	3,40	4,00	4,90	5,50	6,50	7,00	7,85	8,50	9,35
50077 Base pieghevole Foldable base	n.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
50078 Alzata torre Tower / m 1,50	n.	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6
50079 Alzata terminale Tower / m 0,50	n.	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0
50080 Corrente collegamento Horizontale brace	n.	0	3	5	7	7	9	9	11	11	13	13	15
50081 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
50082 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Peso/Mc Weight/Mc	kg/mc	35 / 0,70	56 / 0,90	83 / 1,10	98 / 1,20	101 / 1,30	132 / 1,40	135 / 1,50	157 / 1,60	164 / 1,70	174 / 1,80	189 / 1,90	208 / 2,00



**RUOTE DA 125 Ø CON FRENO
EN 1004**
**Wheels with brake 125 Ø
EN 1004**



BASE CHIUSA
Closed base



AGGANCIO RAPIDO
MONTAGGIO ULTRA VELOCE
Quick fast hook

