



GRIM

ACCIAIO ZINCATO
PROFESSIONALE
USO INTENSIVOGALVANIZED STEEL
PROFESSIONAL
INTENSIVE USE

GRIM EU: è il ponteggio con il tubo Ø mm 35, arriva fino a m 7,10 di altezza. È leggero e facilmente trasportabile con una dimensione base di m 1,65x0,75 è perfetto per lavorare in spazi ristretti. All'altezza di m 2,00 montato su base per interni si può schiacciare per il passaggio attraverso porte e lungo corridoi.

GRIM EU with round pipe Ø mm 35 can reach m 7,10 height. Light and easy to carry, with base size 0.75 x 1.65 m is right for narrow spaces. At the height of 2.00 m, assembled on normal bases, it can be squashed to allow passage through doorways and along corridors.

FACILMENTE TRASPORTABILE
Easy to move

3

3 SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA.
PONTEGGI TUTTI COMPATIBILI TRA LORO.
3 solutions for all requirements.
Mobile access towers interchangeable sizes.



AGEVOLATORE MONTAGGIO
SCS provided for EN 1004-1
CODE 21587 / € 90,00

LIBRETTO ISTRUZIONE E
CERTIFICAZIONE: allegato nel
portaruote della base, ogni
ponteggio ha in dotazione il
libretto uso e manutenzione, che
si può scaricare anche dal nostro
sito www.marchetti.eu.

Certifications and handbook
are attached on the base and
downloadable in our website
www.marchetti.eu



TUBO DAL
DIAMETRO DI MM 35
Round steel pipe
Ø 35 mm



PORTATA MASSIMA
Kg 200/m²
Maximum load
capacity
Kg 200/sqm




IN ACCIAIO ZINCATO
ANTIRUGGINE
Made of galvanized
rust-resistant steel



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

**BASE INTERNI 100****Normal base**

con 4 ruote con freno Ø 100 mm D.Lgs. 81/2008. All'altezza di m 2,00 montato su base per interni si può schiacciare per il passaggio attraverso porte e lungo corridoi.
With n. 4 Ø 100 mm wheels with brakes. At the height of 2.00 m, assembled on an indoor base, it can be squashed to allow passage through doorways and along corridors.

**BASE INTERNI 150 EN 1004-1:2021****Normal base EN 1004-1:2021**

Con 4 ruote con freno Ø 150 mm. Con questa base il ponteggio può essere utilizzato senza ancoraggio al muro.
With n. 4 Ø 150 mm wheels with brakes, according to EN 1004. With this base is not necessary anchorage.

**BASE ESTRAIBILE EN 1004-1:2021****Extractable base EN 1004-1:2021**


Con 4 ruote con freno Ø 150 mm, con piedini regolabili estraibili, per lavorare in esterni senza ancoraggio al muro anche in presenza di terreno sconnesso o dislivelli.
With n. 4 Ø 150 mm wheels with brakes and adjustable feet, to work outdoors without anchoring to the wall even in the presence of uneven ground or slopes.

**PIOLI, ALZATA TORRE, METODI SALITA****Tower: antislip, grooved rungs in the frames**


L'alzata standard ha un'altezza di m 1,70. Si può montare, solo in cima, un'alzata optional di m 0,90. I PIOLI dei telai sono rigati antisdrucciolo, con passo cm 30. Questo permette di salire all'interno del ponteggio direttamente dal telaio dell'alzata, senza dover utilizzare scalette interne (optional).
The standard tower has a height of 1.70 m. An optional one H 0.90 m can be assembled on the top. The rungs of the frames are not-slip grooved, with a 30 cm pitch. This allows to climb inside the scaffolding from the frame of the towers, without use of internal ladders (optional).

**PIANI DI LAVORO: EN 1004-1:2021****Standard work platform EN 1004-1:2021**

Con struttura portante in acciaio. Ha un'ampia botola per il passaggio. Il piano è in resinato antisdrucciolo. Alta resistenza all'usura e agli agenti atmosferici. Bordi sigillati idrorepellenti. Confezione in termoretraibile.
With steel structure, large trapdoor for passage. Work platform in anti-slip phenolic resin film. High resistance to wear and weathering. Water-repellent sealed edges. Packaging in shrink wrap.

**PARAPETTO EN 1004-1:2021****Guardrail required for stopping work platforms EN 1004-1:2021**

I parapetti formano una protezione contro le cadute accidentali e irrigidiscono ancora di più la struttura. I parapetti sono obbligatori anche per i piani intermedi.
The guardrails form a protection against accidental falls and stiffen the structure even more. Guardrails are also mandatory for intermediate platforms.



STAFFE STABILIZZATRICI Le staffe aumentano le dimensioni di base effettive e sono parte integrante della struttura.
The brackets increase the actual base size and are an integral part of the structure.


TELESCOPICHE UNI EN 1004-1:2021. Le staffe telescopiche si chiudono facilitando il trasporto del ponteggio. Orientabili per facilitare l'utilizzo del ponteggio. The telescopic brackets close facilitating the transport of the scaffolding. Adjustable to facilitate the use of the scaffolding.

STANDARD con giunti: previste per la versione DL 81/08 utilizzo con ancoraggio.






GRIM CON RUOTE Ø 100

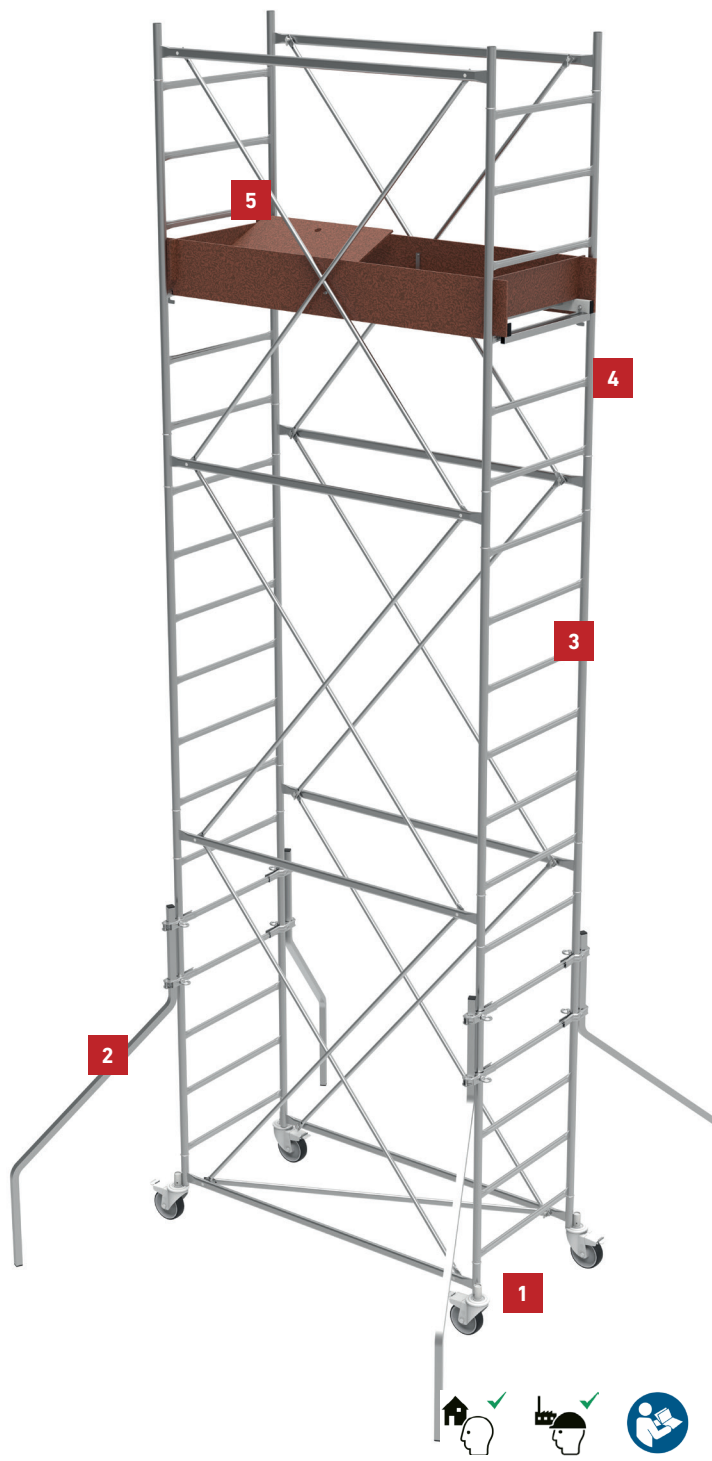


+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE CON RUOTE Ø 100
Base with wheels ø 100
CODE 50045
Kg 7,5 - Mc 0,01




4 STAFFE STABILIZZATRICI STANDARD CON GIUNTI
4 standard stabilizers
CODE 50041



ALZATA TORRE M 1,70
Tower **CODE 50048**
Kg 22 - Mc 0,10
OPTIONAL Optional
ALZATA TORRE M 0,90
Towers m 0,90
CODE 50049
Kg 18 - Mc 0,08



PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
Resin work platform with galvanized steel structure
75x165
CODE 50050 Kg 26 - Mc 0,09



ASTA PARAPETTO KIT 2 PZ
Guardrail Bar
CODE 50039




RUOTA Ø 100
Wheel
CODE 10280
Kg 0,75 - Mc 0,01

DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,65



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 190

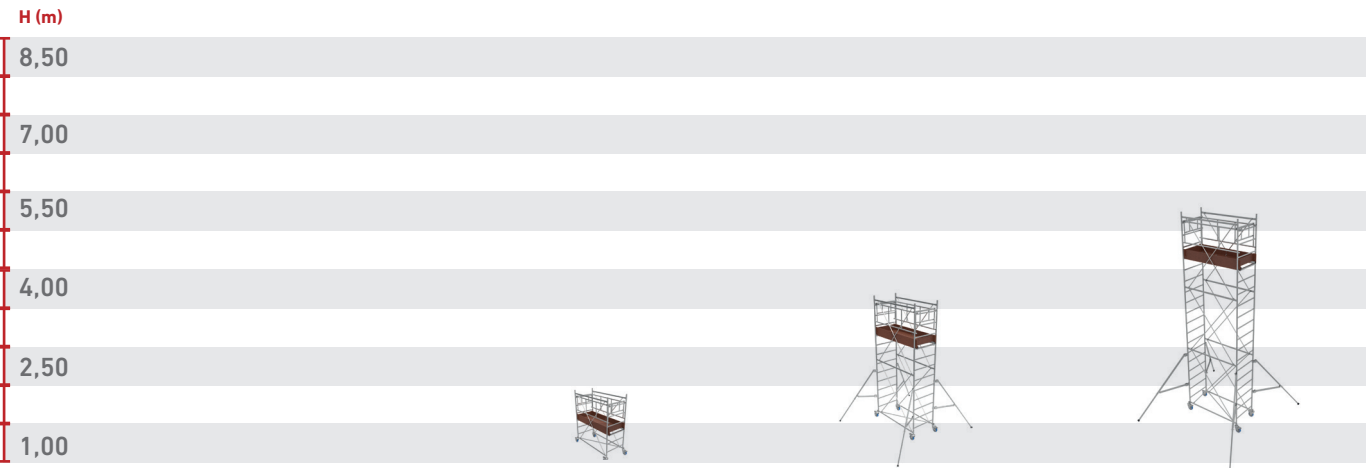


CODE	GR.DL.IN.75.165 .01	GR.DL.IN.75.165 .02	GR.DL.IN.75.165 .03
D.LGS. 81/08 ART. 140	€		


H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,70	5,40
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,70	4,40
50045 Base	n.	1	1	1
50048 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	2	3
D.LGS. 81/08 con ancoraggio with anchorage DL 81/2008				
50050 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1
50039 Asta parapetto kit n. 2 Guardrail bar	n.	1	1	1
50041 4 staffe stabilizzatrici 4 stabilizers	n.	0	0	1
Peso /Mc Weight	kg/mc	60 / 0,22	83 / 0,70	122 / 0,80




GRIM CON RUOTE Ø 150

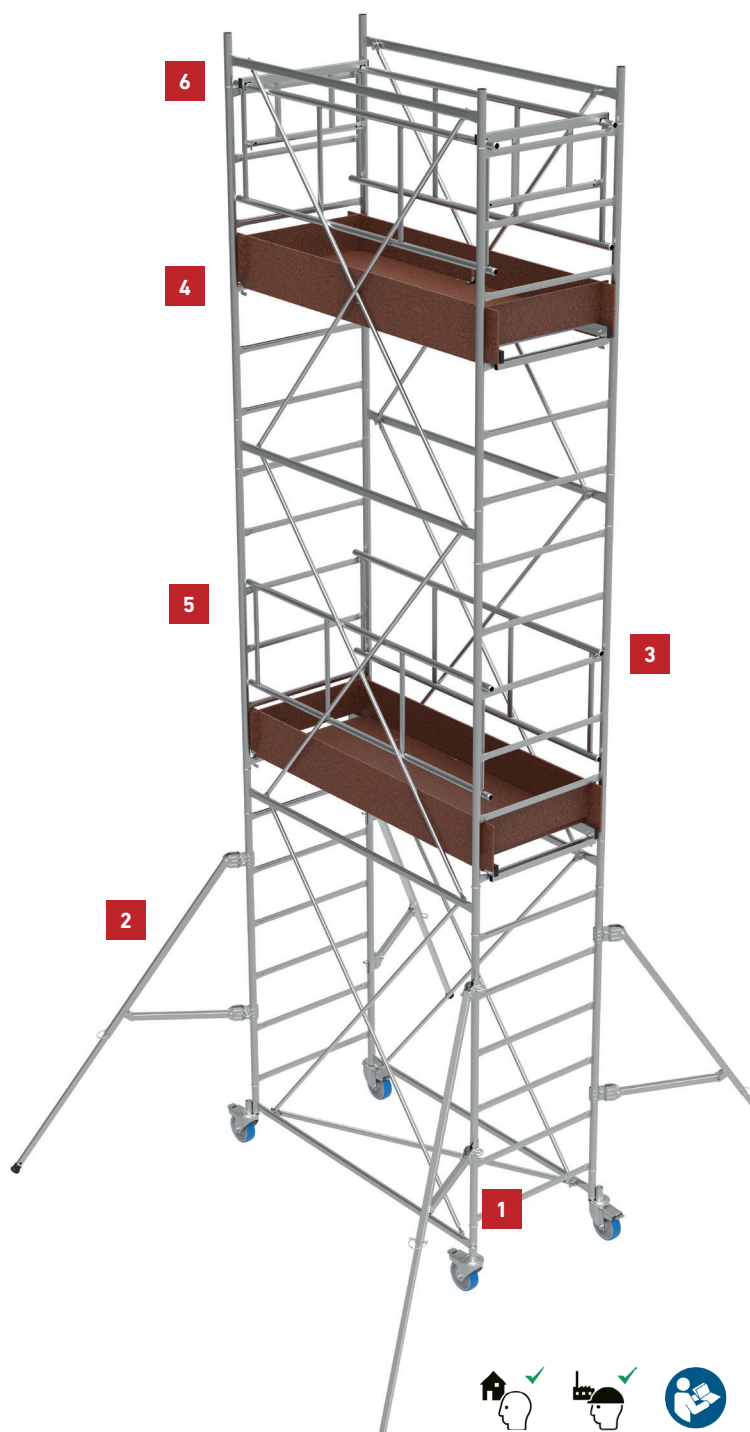


+ COMPONENTI ACCESSORIES



BASE CON RUOTE Ø 150
Base with wheels ø 150
CODE 50046
Kg 14 - Mc 0,05




4 STAFFE STABILIZZATRICI EN1004 TELESCOPICHE
4 telescopic stabilizers
CODE 50043
Kg 40 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,70
Tower **CODE 50048**
Kg 22 - Mc 0,10

OPTIONAL *Optional*

ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
CODE 50049
Kg 18 - Mc 0,08



PIANO LAVORO RESINATO CON STRUTTURA IN ACCIAIO ZINCATO
Resin work platform with galvanized steel structure
75x165
CODE 50050
Kg 26 - Mc 0,09



PARAPETTO INTERMEDIO EN 1004-1
Intermediate guardrail EN 1004-1
75x180
CODE 50176
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
75x180
CODE 50051
Kg 15 - Mc 0,10



RUOTA Ø 150
Wheel
CODE 10635


DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,65



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 190



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

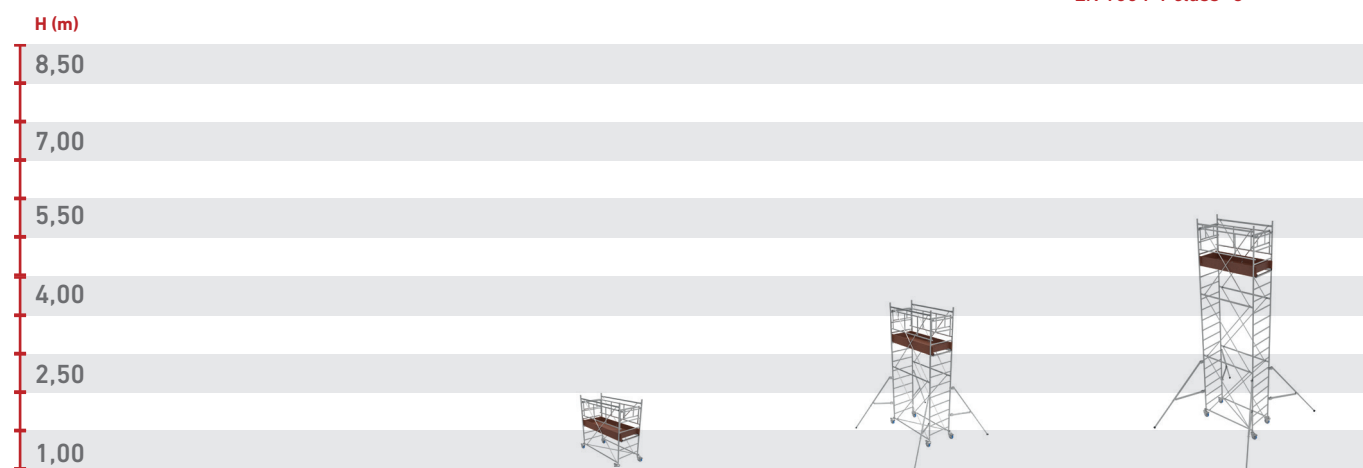


CODE		GR.EN.IN.75.165.01	GR.EN.IN.75.165.02	GR.EN.IN.75.165.03
EN 1004-1:2021	€			

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,70	5,40
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,70	4,40
50046 Base Base	n.	1	1	1
50048 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	2	3
EN 1004-1 senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1:2021				
50050 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	2
50176 Parapetto Intermedio Intermediate guardrail	n.	0	0	1
50051 Parapetto Finale Final guardrail	n.	1	1	1
50043 4 staffe telescopiche 4 stabilizers	n.	0	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	60 / 0,22	83 / 0,70	122 / 0,80







GRIM ESTRAIBILE

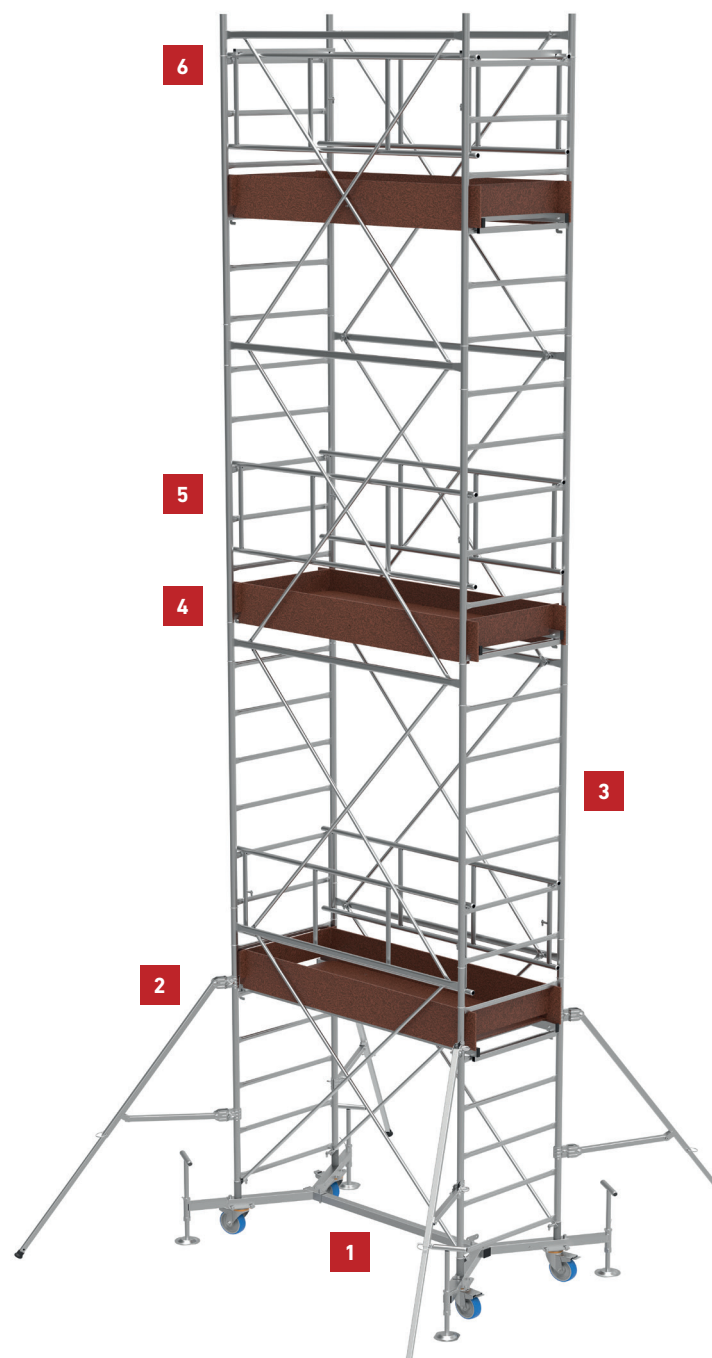


+ COMPONENTI ACCESSORIES




BASE ESTRAIBILE
Extractable Base
CODE 50047
Kg 38 - Mc 0,08



4 STAFFE STABILIZZATRICI
EN1004 TELESCOPICHE
4 telescopic stabilizers
CODE 50043
Kg 20 - Mc 0,03



ALZATA TORRE M 1,70
Tower m 1,70
CODE 50048
OPTIONAL *Optional*
ALZATA TORRE M 0,90
Tower m 0,90
CODE 50049
Kg 18 - Mc 0,08



PIANO LAVORO RESINATO
con struttura in acciaio zincato
Resin work platform with
galvanized steel structure
CODE 50050
Kg 26 - Mc 0,09



PARAPETTO INTERMEDIO
EN 1004-1
Intermediate guardrail
EN 1004-1
75x180
CODE 50176
Kg 15 - Mc 0,10



PARAPETTO FINALE
EN 1004-1
Final Guardrail EN 1004-1
75x180
CODE 50051
Kg 15 - Mc 0,10



ASTA PARAPETTO KIT N. 2 PZ
Guardrail bars
CODE 50039 N. 2


DIMENSIONI TORRE
Tower dimensions
m 0,75 x 1,65



CARICO COMPLESSIVO CONSENTITO
Total load permitted
Kg 190



EN 1004-1 CLASSE "3"
EN 1004-1 class "3"

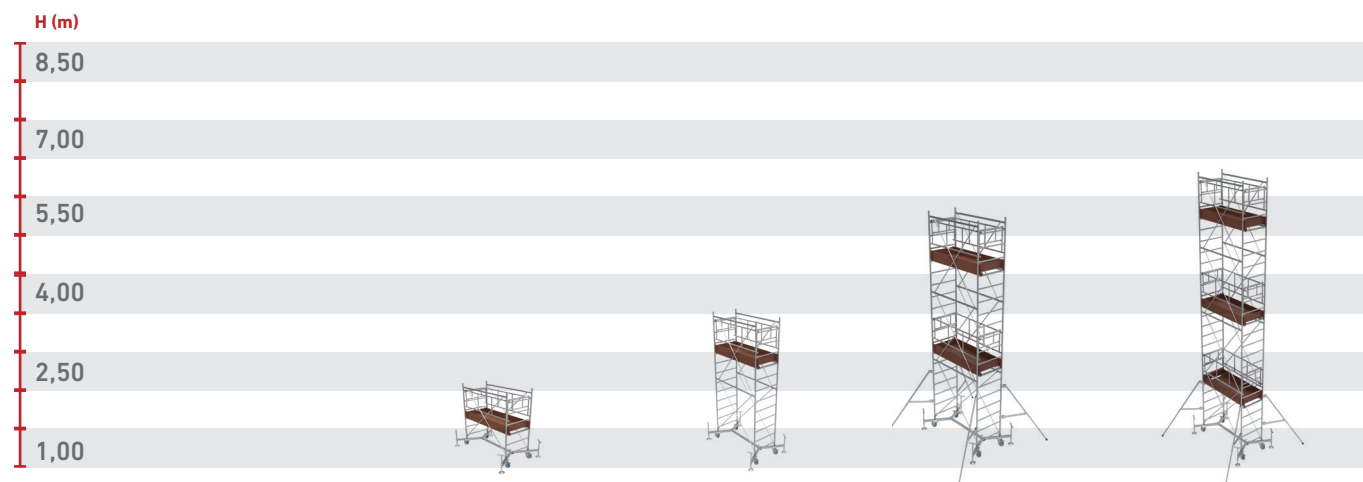

CODE		GR.DL.ES.75.165.01	GR.DL.ES.75.165.02	GR.DL.ES.75.165.03	GR.DL.ES.75.165.04
D.LGS. 81/08	€				
CODE		GR.EN.ES.75.165.01	GR.EN.ES.75.165.02	GR.EN.ES.75.165.03	GR.EN.ES.75.165.04
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1:2021	€				

H max ponteggio H max mobile tower	m	2,00	3,70	5,40	7,10
H max piano di lavoro H max work platform	m	1,00	2,70	4,40	6,00
50047 Base	n.	1	1	1	1
50048 Alzata torre Tower / m 1,70	n.	1	2	3	4
D.LGS 81/2008	con ancoraggio with anchorage DL 81/2008				
50050 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	1	1
50039 2 aste parapetto 2 guardrail bars	n.	1	1	1	1
50041 4 staffe stabilizzatrici As stabilizer	n.	0	0	1	1
D.LGS. 81/08 + EN 1004-1	senza ancoraggio without anchorage EN 1004-1-2021				
50050 Piani di lavoro Work Platform	n.	1	1	2	3
50176 Parapetto Intermedio Intermediate guardrail	n.	0	0	1	2
50051 Parapetto Finale Final guardrail	n.	1	1	1	1
50043 4 staffe telescopiche 4 stabilizers	n.	0	0	1	1
Peso / Mc Weight / Mc	kg/mc	97 / 0,48	121 / 1,06	170 / 1,23	197 / 1,32

