

**Andamios de aluminio profesional. Ruedas Ø 150 mm con freno EN 1004.**  
Plataforma con trampilla. Sin anclaje a la pared. Base en acero.

BASE  
EN 1004  
Kg 23 - Mc 0,25  
código 21345

PLATAFORMA DE TRABAJO  
con estructura en aluminio

Kg 18,50 - Mc 0,10  
código 21325

TORRE m 1,70

Kg 14 - Mc 0,23  
código 21335

TORRE TERMINAL  
H m 0,90

Kg 7,50 - Mc 0,16  
código 21332

4 ESTABILIZADORES  
EN 1004 con juntos

código 20770

BARANDILLA

Kg 3 - Mc 0,05  
código 21324



**Opcional:** Nivel de esquina con marca MARCHETTI, 3 posiciones, 3 burbujas, magnético. code 21318




Certificado y manual adjuntos en la base del andamio.



## 75X180


Tamaño de la base m 0,75X1,80

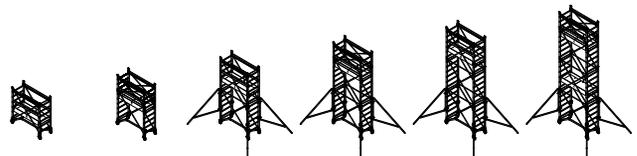

		2,00	2,90	3,70	4,60	5,40	6,20
	m	0,80	1,60	2,40	3,30	4,10	5,00
BASE	CODE 21345 n	1	1	1	1	1	1
TORRE M 1,70	CODE 21335 n	1	1	2	2	3	3
TORRE TERMINAL M 0,90	CODE 21332 n	0	1	0	1	0	1
PLATAFORMA DE TRABAJO	CODE 21325 n	1	1	1	1	1	2
BARANDILLA EN 1004	CODE 21324 n	1	1	1	1	1	2
4 ESTABILIZADORES	CODE 20770 n	0	0	1	1	1	1

H max m 6,20

H área de trabajo m 7,00 MAX

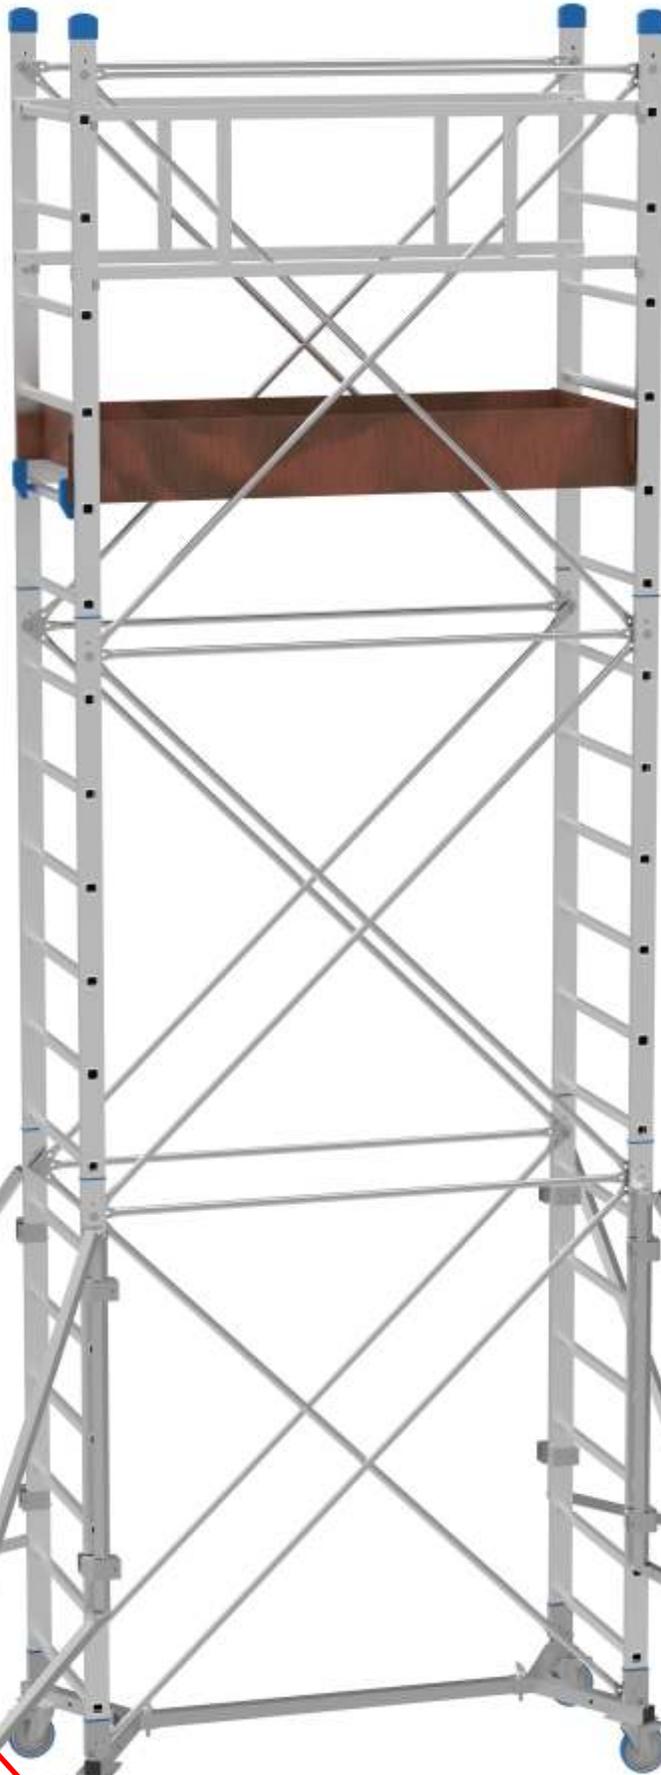

**EN 1004**  
**CLASE "3"**

Carga max:  
kg 200/m<sup>2</sup>



**PLATAFORMA DE TRABAJO**  
Structura en alluminio.  
Trampilla para el paso

Ruedas ø 150 mm  
con freno, EN 1004,  
base en acero,



OPCIONAL  
pie adjustable extraible



Código 20318

m 0,75

m 1,80